

Teknisk faktablad

StoFix Rondell

Monteringsskive av polypropylen



Karakteristikk

- | | |
|-------------------|--|
| Anvendelse | <ul style="list-style-type: none">• utvendig• for klebing i isolasjonsplaten• som monteringsunderlag for lette komponenter uten kuldebroer i isolerte fasadesystemer• for innfesting av bygningsdeler som skilt, rulleskodder etc.• anvendbar i EPS-plater og mineralullplater |
|-------------------|--|

- | | |
|-------------------|--|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• av høykvalitativ plast |
|-------------------|--|

- | | |
|---------------|---|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• Ø 90 mm• Ø nytteflate: 70 mm• tykkelse: 10 mm |
|---------------|---|

- | | |
|--|---|
| Særskilte egenskaper / anmerkninger | <ul style="list-style-type: none">• kun egnet for lette laster• bulk tetthet til steinullplater: min. 50 kg/m³• ikke egnet for StoTherm Cell |
|--|---|

Underlag

- | | |
|-------------|---|
| Krav | Stabilt, jevnt, tørt underlag – fritt for stoffer som kan påvirke vedheften (f.eks. fett, smuss). |
|-------------|---|

- | | |
|----------------------|--|
| Forberedelser | Isolasjonsplatene påføres i forband, nedenfra og opp, fluktende, jevnt og tett på det klargjorte underlaget. Isolasjonsplatene slipes ved behov. |
|----------------------|--|

Teknisk faktablad

StoFix Rondell

Påføring

Påføring

klebing med StoColl Fix, utfresing av isolasjonsplaten med StoFix Rondell freseverktøy

For fastskruing i produktet egnes tre- eller plateskruer.
Skruer med metriske gjenger og selv borende skruer er ikke egnet.

Utsparing for produktet i isolasjonsplaten freses med passende freseverktøy. Fjern fresestøv. Påfør StoColl Fix på baksiden av StoFix Rondell, forbruk ca. 9–12 ml. Produktet presses i liv med isolasjonsplaten i det utfreste området. Etter sluttbelegget fastsettes den eksakte plasseringen av StoFix Rondell ved å banke på pussjiktet. Stikk hull med en syl for å lette fastsettingen av skruen. Alternativt kan posisjonen markeres med en liten skrue før påføring av grunnpussen. Forboring er ikke nødvendig.

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Fastskruing i produktet er kun tillatt for lette, ikke-bevegelige laster.
Brukseksempler: lette skilt, rulleskodder
Tung last må forankres i underlaget.

Anbefalt brukslast:
trekkraft på element: 0,06 kN (Figur 1 i Vedlegg)
tverrkraft på element: 0,11 kN (Figur 2 i Vedlegg)

Ved de angitte verdiene er nettinnbaking med 0,25 kN / 5 cm hensyntatt.

trekkraft på fastskruing: trekkraft pr. skrue: 0,10 kN (Figur 3 i Vedlegg)
tverrkraft på fastskruing: tverrkraft pr. skrue: 0,10 kN (Figur 4 i Vedlegg)

De angitte verdiene gjelder for en skruediameter på 4 mm og et korrekt limt element.

Tilbehør:
StoFix Rondell freseverktøy
StoColl Fix

Leveranse

Farge

gul

Forpakning

kartong

Lagring

Lagringsforhold

Lagres tørt. Beskyttes mot direkte sollys.

Teknisk faktablad

StoFix Rondell

Merking


Produktgruppe Isolerte fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

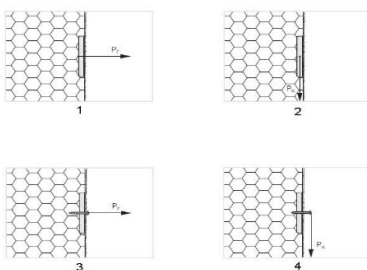

StoFix Rondell

Teknisk faktablad

StoFix Rondell

Sto Norge AS
Snipetjernveien 4
N - 1405 Langhus
Telefon: 66 81 35 00
info.no@sto.com
www.sto.no