

Teknisk faktablad

StoProfile Edge GF

Kantbeskyttelsesprofil for fugeutforming ved bærende plater i systemet StoVentec R



Karakteristikk

Anvendelse	• utvendig • for utforming av horisontale og vertikale feltavgrensningsfuger
Egenskaper	• av plast, PVC • med flens og integrert glassfibernet • forbedret slagregnbeskyttelse ved feltavgrensningsfuger grunnet overlappende profilflens ved montering i kombinasjon med StoProfile Edge GT
Format	• lengde: 250 cm

Underlag

Krav	Plateflatene må være rene, tørre og jevne samt ikke være montert forskjøvet. Platekantene må være i flukt.
-------------	--

Påføring

Forbruk	Utførelse	Forbruk ca.	
		1,00	m/m
	Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold.		
Påføring	Sett profilen på kanten til den bærende platen. Profilnettet overlappes i profilskjøtene. Profil- og plateskjøtene må anordnes i forband. Utform en fuge på ca. 1 mm i profilskjøten mellom hver enkel profil. Armeringsmassen påføres på den bærende platen under profilens nett. Profilens nett innbakes i armeringsmassen og overlappes ved profilskjøtene. Bak armeringsnettet inn i armeringsmassen og la det stikke ut over profilens pusskant. Skjær av det utstikkende armeringsnettet ved profilens pusskant med brytebladkniv. Dersom StoProfile Edge GF anvendes i kombinasjon med StoProfile Edge GT for utforming av feltavgrensningsfuger, monteres først StoProfile Edge GT og deretter StoProfile Edge GF. Dersom de parallelle kantene på de bærende platene har en avstand på 32–38 mm, er fugebredde på 6–12 mm teknisk mulig.		

Teknisk faktablad

StoProfile Edge GF

Anvisninger, anbefalinger, spesielt, øvrig

Profilens nett må ikke utsettes for sterk vind eller storm.

Armer fasaden umiddelbart etter montering av profilen.
Dersom umiddelbar armering ikke er mulig: Fest nettet med plastspiker frem til armeringen utføres.

Følgende tekst refererer til detaljtegningen i vedlegget i teknisk faktablad:
Denne detaljen er et generelt ikke-bindende planforslag, som kun beskriver utførelsen skjematisk og erstatter ikke den påkrevde arbeids-, detalj- og monteringsplanen. Kunden/planleggeren/utførende ansvarer selv for at anvendbarhet, fullstendighet og dimensjoner kontrolleres ved gjeldende byggeprosjekt. Tilstøtende arbeid beskrives kun skjematisk. Alle spesifikasjoner og forutsetninger må tilpasses lokale forhold. Hensynta gjeldende tekniske anvisninger i tekniske faktablader, arbeidsanvisninger og systemgodkjenninger.

Leveranse

Farge hvit, belegg iht. systemleverandørens anvisninger er mulig

Lagring

Lagringsforhold Lagres tørt og plant. Produktet må ikke belastes.

Merking

Produktgruppe Luftede fasadesystemer – tilbehør

Særskilte opplysninger


Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Teknisk faktablad

StoProfile Edge GF

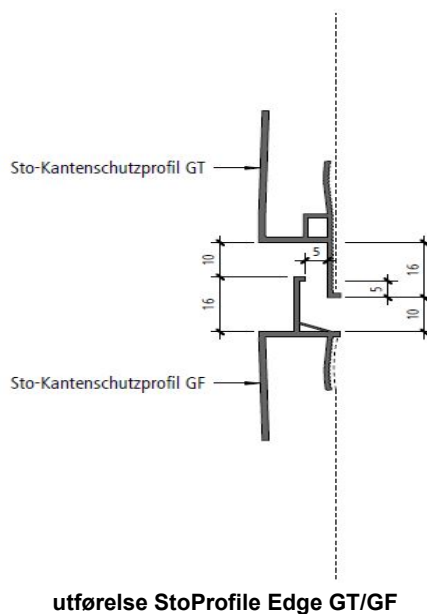

Sto Norge AS
 Snipetjernveien 4
 N - 1405 Langhus
 Telefon: 66 81 35 00
 info.no@sto.com
 www.sto.no