


# Teknisk faktablad

## Sto Primer

Fylt, pigmentert, organisk grunnmaling

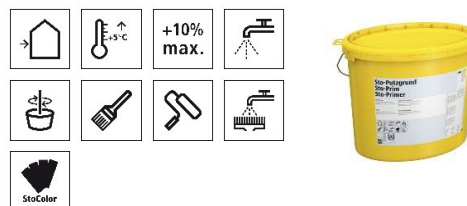

### Karakteristikk

- Anvendelse**
- utvendig
  - på mineralske og organiske underlag
  - for organisk puss og silikonhartspuss
  - for forsterket, mineralsk puss
  - for silikatdispersjonspuss
  - for slutt puss med Lotus-Effect® Technology

- Egenskaper**
- vedheftforbedrende
  - regulerer absorpsjonsevnen
  - forlenger slutt pussens åpentiden ved påføring
  - alkalibestandig
  - vanddamp- og CO<sub>2</sub>-gjennomslippelig
  - pigmentert

- Utseende**
- fylt

- Særskilte egenskaper / anmerkninger**
- begrenset værbestandig uten sluttbelegg

### Tekniske data

| Kriterium                           | Standard/forskrift | Verdi/enhet               | Anvisning  |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| Densitet                            | EN ISO 2811        | 1,4–1,6 g/cm <sup>3</sup> |            |
| Diffusjonsekivalent luftsjiktkkelse | EN ISO 7783        | 0,21–0,32 m               | V2 middels |
| Vanndampdiffusjonsmotstandstall μ   | EN ISO 7783        | 3.200                     |            |
| Kornstørrelse                       |                    | 500 μm                    |            |

Angitte karakteristiske verdier er gjennomsnittsverdier eller omtrentlige verdier. På grunn av bruk av naturlige råstoffer i våre produkter kan angitte verdier i enkelte leveranser avvike noe. Dette påvirker imidlertid ikke produktets egnethet.

### Underlag

- Krav**
- Underlaget må være fast, tørt, rent og bærekraftig samt fritt for sementhud, saltutslag og slippmidler.
- Hensynta grunnpussens tørketid før overbehandling. Herding av ny mineralsk

# Teknisk faktablad

## Sto Primer

grunnpudd varer ca. 1 dag/mm sjiktykkelse. Anvisningen for overbearbeiding i grunnpuddens tekniske faktablad gjelder.

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Forberedelser                                                                                                                                                                                            | Kontroller bæreevnen til eksisterende belegg. Fjern ikke-bærekraftige belegg.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |       |
| Påføring                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Påføringstemperatur                                                                                                                                                                                      | Laveste underlags- og lufttemperatur: +5 °C<br>Høyeste underlags- og lufttemperatur: +30 °C<br><br>Anvend StoPrep QS og Sto Primer QS ved fuktig, kald værtype.                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Klargjøring av materialet                                                                                                                                                                                | Rør materialet godt om før påføring. Produktet er bruksklart. Fortynn, avhengig av underlaget, med maks. 10 % vann.<br>Anbefaling: For varig å forsinke saltutslag av kalsiumkarbonat fra mineralske underlag, fortynnes materialet med maks. 5 % vann.                                                                                                             |             |       |
| Forbruk                                                                                                                                                                                                  | Anvendelsesmåte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Forbruk ca. |       |
|                                                                                                                                                                                                          | som mellombelegg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,30        | kg/m² |
| Materialforbruket avhenger blant annet av påføring, underlag og konsistens. De angitte forbruksverdiene er kun veiledende. Ved behov fastsettes mer eksakte forbruksverdier basert på objektets forhold. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| Oppbygging                                                                                                                                                                                               | Grunnbelegg:<br>Avhengig av underlagets type og tilstand.<br>Sterkt absorberende underlag: Grunn med StoPlex W eller StoPrim Micro.<br><br>Mellombelegg:<br>Sto Primer i samme farge som sluttbelegget<br><br>Sluttbelegg:<br>sluttpuss med Lotus-Effect® Technology, silikonhartsbasert og organisk sluttpuss, silikatdispersjonspuss og forsterket mineralsk puss |             |       |
| Påføring                                                                                                                                                                                                 | pensel, rull<br><br>airless-sprøyte – kun begrenset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |
| Tørking, herding, overarbeiding                                                                                                                                                                          | Produktet tørker fysisk gjennom vannavdampning.<br>Høy luftfuktighet, lav temperatur og lav luftutveksling forlenger tørketiden.<br><br>Ved +20 °C luft- og underlagstemperatur og 65 % relativ luftfuktighet: overbearbeidingsbar etter ca. 12 timer.                                                                                                              |             |       |

# Teknisk faktablad

## Sto Primer

**Rengjøring av verktøy** Rengjør med vann umiddelbart etter bruk.

### Leveranse

**Farge** hvit, brytbar iht. StoColor System

**Brytbar** Fargebryting med maks. 1 % StoTint Aqua er mulig.

**Forpakning** spann

### Lagring

**Lagringsforhold** Lagres kjølig og frostfritt i tett tilsluttet originalforpakning. Beskyttes mot direkte sollys.

**Lagringstid** Beste kvalitet i uåpnet originalforpakning garanteres frem til lagringstiden utløper ved overholdelse av lagringsforholdene. Denne kan avleses av chargenummeret på forpakningen.  
Forklaring av chargenummer:  
tall 1 = siste tall i årstallet, tall 2 + 3 = ukenummer  
Eks.: 6450013223 – lagringstid t.o.m. uke 45 i år 2026  
Brukes umiddelbart etter åpning. Forurensninger kan redusere holdbarheten, f.eks. fra tilsmusset verktøy.

### Sertifikater/godkjenninger

|             |                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETA-20/0465 | StoTherm Classic® 11 (EPS og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                              |
| ETA-20/0480 | StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L og StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                          |
| ETA-05/0130 | StoTherm Vario 1 (EPS og StoLevell Uni)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                        |
| ETA-06/0045 | StoTherm Vario 3 (EPS og StoLevell Novo)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                       |
| ETA-06/0107 | StoTherm Vario 4 (EPS og StoLevell Duo)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                        |
| ETA-03/0037 | StoTherm Vario 5 (EPS og StoLevell Alpha)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                      |
| ETA-12/0561 | StoTherm Vario 7 (EPS og StoLevell FT)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                         |
| ETA-19/0443 | StoTherm Vario 8 (trekonstruksjon – EPS og StoLevell Duo / StoLevell Duo plus / StoLevell Uni / StoLevell Novo / StoLevell FT)<br>Europeisk teknisk vurdering |
| ETA-09/0231 | StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L og StoLevell Uni)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                  |
| ETA-07/0027 | StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L og StoLevell Novo)                                                                                                                |

## Teknisk faktablad

### Sto Primer

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Europeisk teknisk vurdering                                                                                                                             |
| ETA-13/0901 | StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L og StoLevell FT)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                             |
| ETA-07/0023 | StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L og StoLevell Duo / StoLevell Duo Plus)<br>Europeisk teknisk vurdering                                                       |
| ETA-13/0581 | StoTherm Mineral 8 (trekonstruksjon – mineralull og StoLevell Uni / StoLevell Novo, innfesting: klebet)<br>Europeisk teknisk vurdering                  |
| ETA-06/0197 | StoTherm Cell<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                            |
| ETA-08/0303 | StoTherm Wood 1 (trekonstruksjon – trefiberplater og StoLevell Uni / StoLevell FT / StoLevell Novo, innfesting: plugget)<br>Europeisk teknisk vurdering |
| ETA-09/0304 | StoTherm Wood 2 (trekonstruksjon – trefiberplater og StoLevell Uni / StoLevell FT, plugg/klebmasse)<br>Europeisk teknisk vurdering                      |
| ETA-13/0580 | StoTherm Resol Plus<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                      |
| ETA-17/0041 | StoTherm PIR<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                             |
| ETA-17/0705 | StoTherm Basic EPS<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                       |
| ETA-17/0706 | StoTherm Basic MW/MW-L<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                   |
| ETA-17/0406 | StoVentec R<br>Europeisk teknisk vurdering                                                                                                              |

#### Merking

##### Produktgruppe

Grunning

#### Sammensetning

Iht. "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk bransjeorganisasjon for overflatebelegg)  
 polymerdispersjon  
 titandioksid  
 mineralsk fyllstoff  
 silikatisk fyllstoff  
 vann  
 glykoleter  
 alifater  
 alkoholer  
 fortykker  
 dispergeringsmiddel  
 fuktemiddel  
 beskyttelsesmiddel for lagring på basis av 1,2-benzisotiazolin-3-on (BIT)

## Teknisk faktablad

### Sto Primer

|                  |                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | beskyttelsesmiddel for lagring på basis av bronopol (INN)                                                                                                                     |
| <b>Sikkerhet</b> | Hensynta sikkerhetsdatabladet!<br>Sikkerhetsanvisning gjelder for bruksklart, uanvendt produkt.                                                                               |
| <b>EUH210</b>    | Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                                              |
| <b>EUH208</b>    | Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiasol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.<br><br>Disse er konserveringsmidler.<br>Unngå kontakt med hud og øyne. |
| <b>EUH211</b>    | Advarsel!! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.                                                                                  |

#### Særskilte opplysninger

Informasjonen eller dataene i dette tekniske faktabladet har til formål å sikre normal bruk og egnethet, og er basert på vår kunnskap og erfaring. De fritar imidlertid ikke brukeren fra eget ansvar for å kontrollere egnethet og bruk.

Anvendelser som ikke er uttrykkelig nevnt i dette tekniske faktabladet får kun utføres etter samråd. Uten samtykke handler brukeren på eget ansvar. Dette gjelder spesielt for kombinasjoner med andre produkter.

Ved publisering av et nytt teknisk faktablad opphører gyldigheten til tidligere utgivelser. Den siste utgaven finnes tilgjengelig på internett.

Sto Norge AS  
Snipetjernveien 4  
N - 1405 Langhus  
Telefon: 66 81 35 00  
info.no@sto.com  
www.sto.no